

CRAF 油路旋转接头

HYDRAULIC ROTARY JOINT




将固定侧液压油路引入旋转侧夹具，提供 4、6 或 8 个独立回路。型号后缀对应选型规格，具体外形尺寸按图示 A、B 值核对。

工作介质为过滤的标准液压油；允许转速随流体及压力而异，需结合工况确认。

规格参数

项目	参数
回路数	CRAF-4: 4 路; CRAF-6: 6 路; CRAF-8: 8 路
最高使用压力	25 MPa
使用温度	10-70 °C
工作介质	过滤的标准液压油
允许转速	因流体 / 压力而异，原稿未列统一上限

CRAF-4 外形尺寸

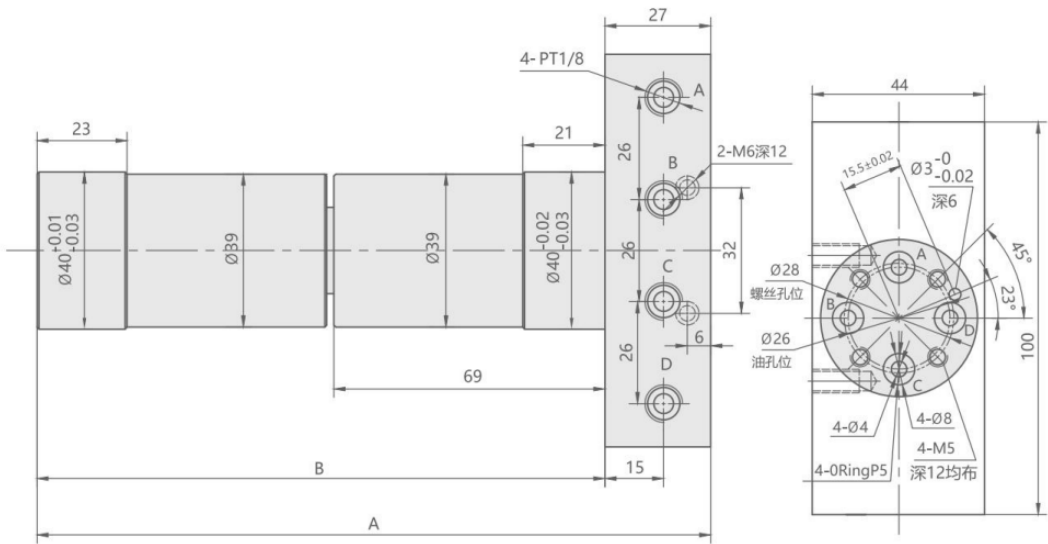

型号	A mm	B mm
CRAF-4-255	202	175
CRAF-4-320	272	245
CRAF-4-400	317	290

型号示例：CRAF-4-255。型号后缀不等于 A 或 B 的尺寸数值；密封配合、公差与孔位详见原图标注。

SIX CIRCUITS / DIMENSIONS IN mm




型号	A mm	B mm
CRAF-6-320	280	245
CRAF-6-400	325	290

图中 A-F 为六个回路的接口标记。固定侧与旋转侧应按同一回路标识对接，油口螺纹、底面通道及密封圈布置按本规格图纸确认。

CRAF-8 八回路尺寸

EIGHT CIRCUITS / DIMENSIONS IN mm

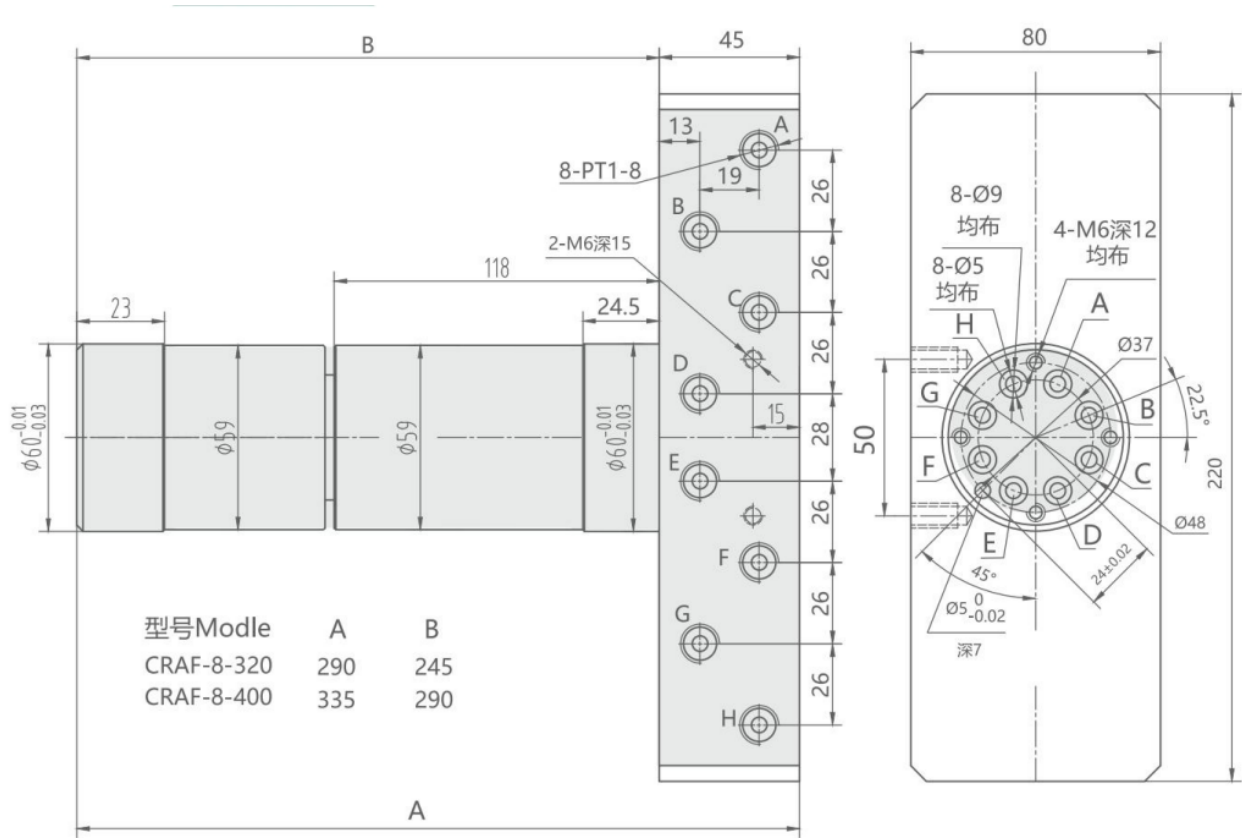

型号与 A / B 尺寸

型号	A mm	B mm
CRAF-8-320	290	245
CRAF-8-400	335	290

图中 A-H 为八个回路的接口标记。安装前核对轴径配合、法兰孔位和通道方向，并清洁油路；回转使用条件和密封维护按确认技术要求执行。