

SOK 单方向 OK 夹

SOK 单方向 OK 夹


使用螺钉手动下拉锁紧
单方向夹紧，适合多工位装夹、板类非面、侧顶零件
采用 P20 模具钢 QPQ 盐浴氮化 表面硬度 HRC45



型号表示

例：SOK - M6^①


- ①下拉锁紧螺钉
- M6：M6 螺钉下拉锁紧
- M8：M8 螺钉下拉锁紧
- M10：M10 螺钉下拉锁紧
- M12：M12 螺钉下拉锁紧

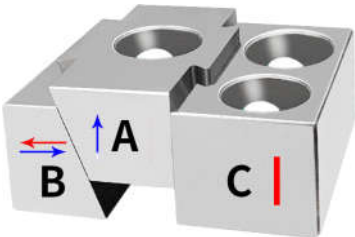

产品规格

型号		SOK-M6	SOK-M8	SOK-M10	SOK-M12
行程	mm	2	2.5	2.5	2.5
扭矩	N*m	22	44	110	180
夹持力	kN	11	20	50	95

外形尺寸表

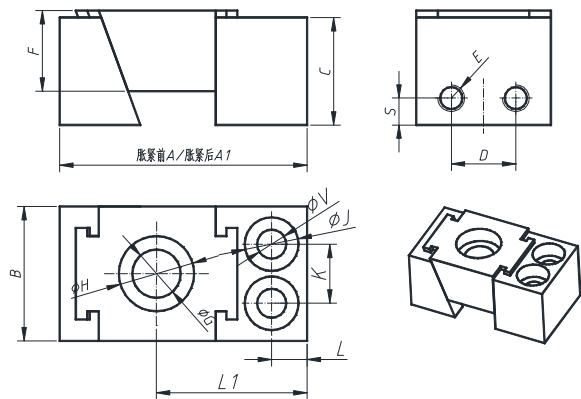

侧面预留螺孔，支持软爪更换
SOK-M6 中间 V 块的沉头孔为圆孔，其他规格为相较圆孔拉长 1mm 的腰孔

型号	SOK-M6	SOK-M8	SOK-M10	SOK-M12
A	36	46	49	62
A1	38	48.5	51.5	64.5
B	19.8	25	30	30
C	14.6	20	19.5	25
D	10	12	18	18
E	M4	M5	M5	M5
F	11	15	15.5	20.5
G	6.4	8.6	10.4	12.6
H	11	14.4	16.4	20
S	5	5	9.8	12.5
V	4.3	5.4	6.5	6.5
J	7	10	11	11
L	5.5	6.6	7.9	9.4
L1	20.4	28.2	29	40
K	9	11	12	12

DOK 双方向 OK 夹

DOK 双方向 OK 夹


使用螺钉手动下拉锁紧
双方向夹紧，适合多工位装夹、板类非面、侧顶零件
采用 P20 模具钢 QPQ 盐浴氮化 表面硬度 HRC45



型号表示

例：DOK - M6^①


- ①下拉锁紧螺钉
- M6：M6 螺钉下拉锁紧
- M8：M8 螺钉下拉锁紧
- M10：M10 螺钉下拉锁紧
- M12：M12 螺钉下拉锁紧

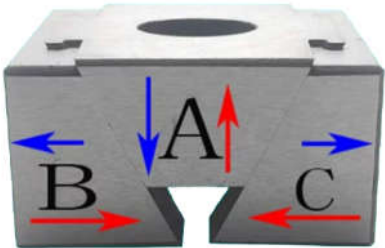

产品规格

型号		DOK-M6	DOK-M8	DOK-M10	DOK-M12
行程	mm	3.5	5	5	5
扭矩	N*m	22	44	110	180
夹持力	kN	11	20	50	95

外形尺寸表

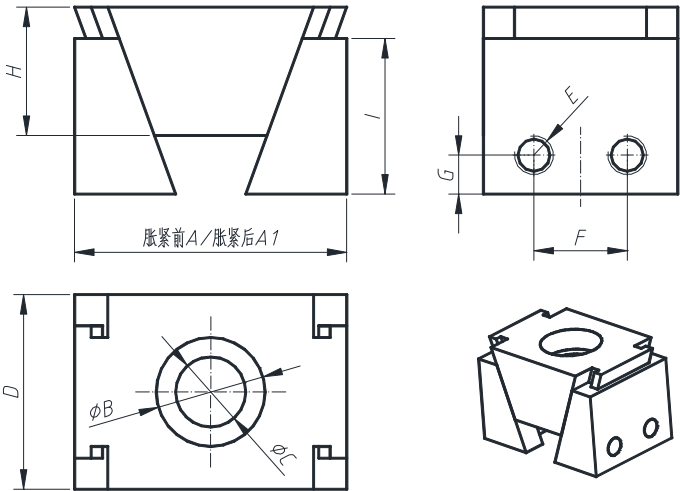

规格	DOK-M6	DOK-M8	DOK-M10	DOK-M12
A	25.5	35	37	44.5
A1	29	40	42	49.5
B	11	14	17	20
C	7	R4.5	R5.4	R6.5
D	19.5	25	30	30
E	M4	M5	M5	M5
F	10	12	18	18
G	5	5	10	12.5
H	11	16.5	16.5	20.5
I	14.5	20	20	25

侧面预留螺孔，支持软爪更换
DOK-M6 中间 V 块的沉头孔为圆孔，其他规格为相较圆孔拉长 1mm 的腰孔