

BEQ 复动型无泄漏保压阀

液压控制 / 外配管与板式连接

用于复动液压回路，供油后对 A2 侧保持压力；快插接头断开后仍可维持夹紧侧压力，重新连接并供给释放油压后解除保压。



型号示例 BEQ022-GA

字段	可选内容
压力代码	2: 低压型
配管方式	无后缀: 外配管 Rc1/4; GA: 板式背面; GB: 板式底面

规格参数

项目	BEQ022
使用压力 MPa	1 ~ 7
耐压 MPa	10.5
开启压力 MPa	0.07
失压压力 MPa	A2 保持压力 / 5.5 + 0.3 以上
最小通路面积 mm ²	14.3
适用快插接头规格	2HS
使用温度 °C	0 ~ 70
质量 kg	1.3
使用流体	ISO-VG32 相当液压油


使用说明

A1、A2 油口内有过滤网，连接前清洁接头及油路。

先确认保持侧压力与释放侧压力，再操作连接或断开；避免误接 A、B 回路。

外形尺寸与安装孔

单位: mm / 外配管型

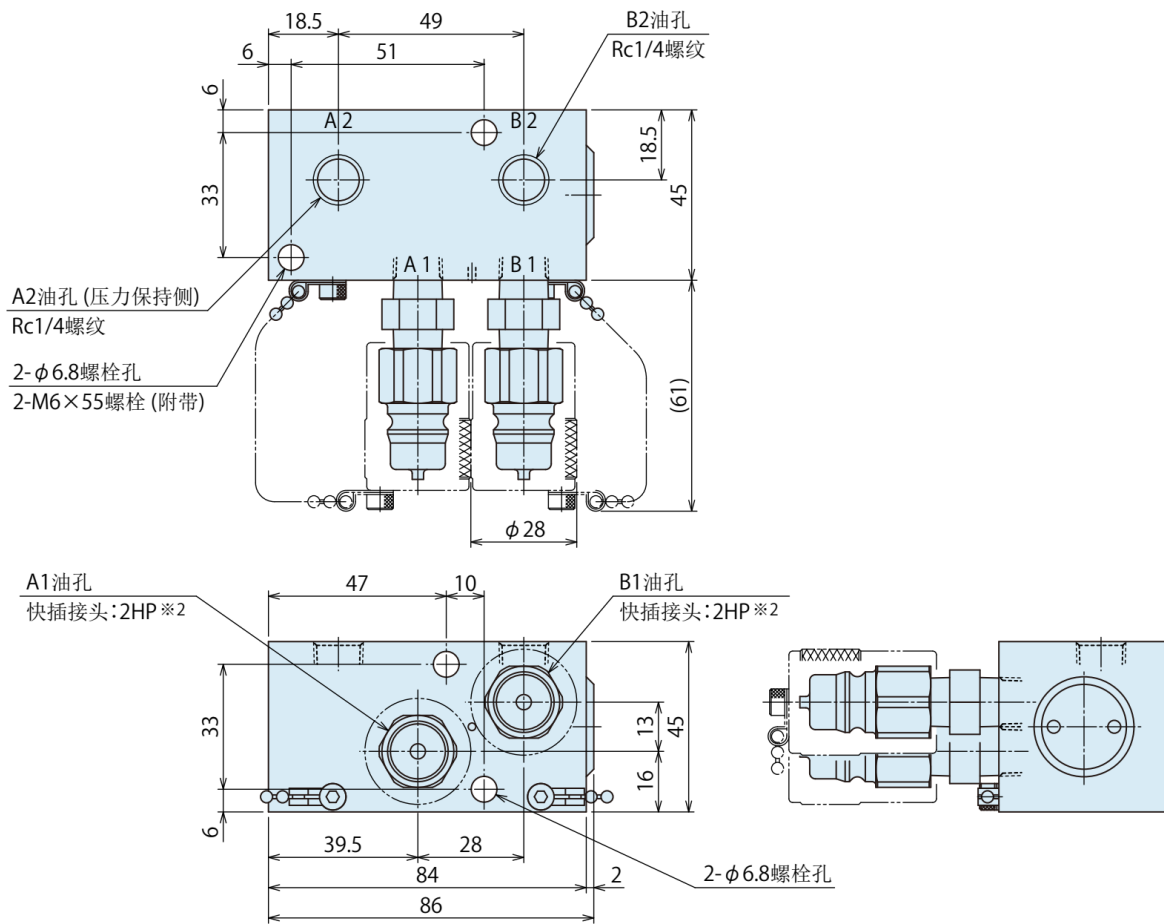

接口说明


A1、B1 为一次侧快插接口；A2 为压力保持侧，B2 为释放侧。

按图配置安装螺栓及密封圈，安装面保持清洁，先低压核对回路。

GA、GB 板式连接尺寸

单位: mm / GA 背面安装; GB 底面安装

GA 背面安装

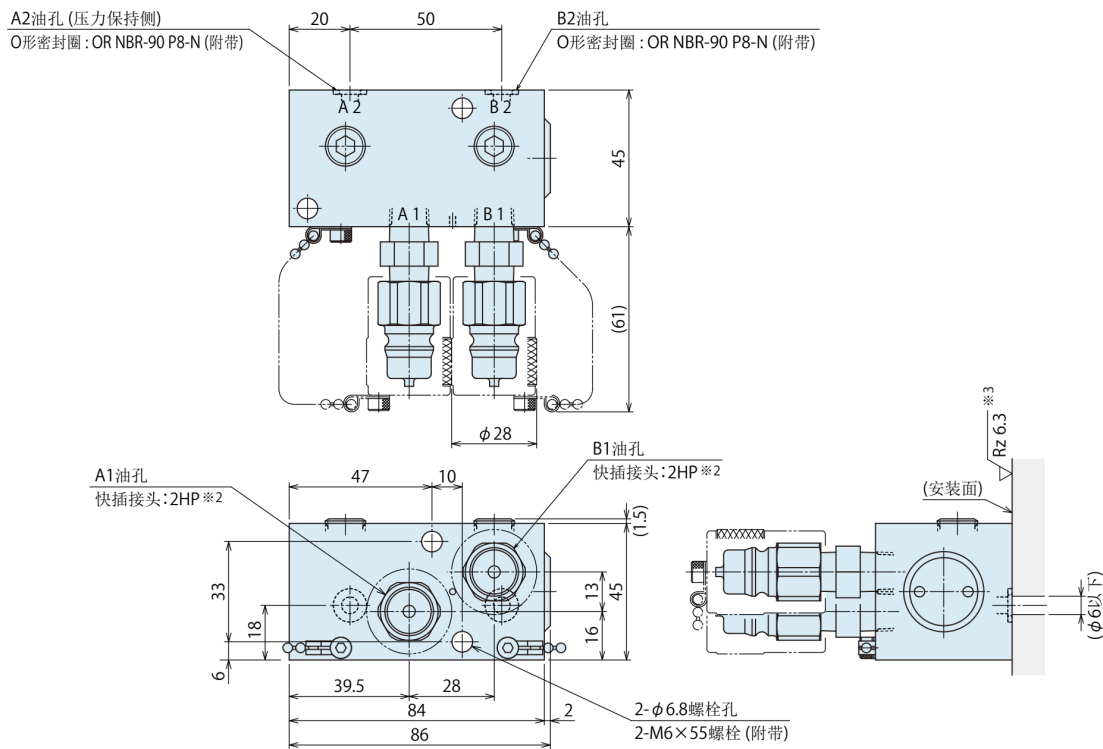

GB 底面安装

