

BWD 气动顺序阀

气动延时控制 / Rc1/8 接口

通过调节空气流量，使执行元件按设定的延迟时间依次动作。无需电气控制及额外气控供给口，可用于切削加工夹具。

工作气压：0.2~0.6 MPa。
延迟时间：1~10 s；使用清洁、干燥的过滤空气。



型号示例 BWD010

010：Rc1/8 螺纹接口。

规格参数

项目	BWD010
工作气压 MPa	0.2~0.6
耐压 MPa	1.5
延迟时间 s	1~10
最小通路面积 mm ²	4.0
接口螺纹	Rc1/8
使用温度 °C	0~70
使用流体	清洁、干燥的过滤空气
质量 kg	0.2


动作顺序



停止供气后，一次侧和二次侧执行元件基本同时释放。排气完成至再次供气，应间隔至少 5 秒。

外形尺寸

单位: mm / Rc1/8 外配管

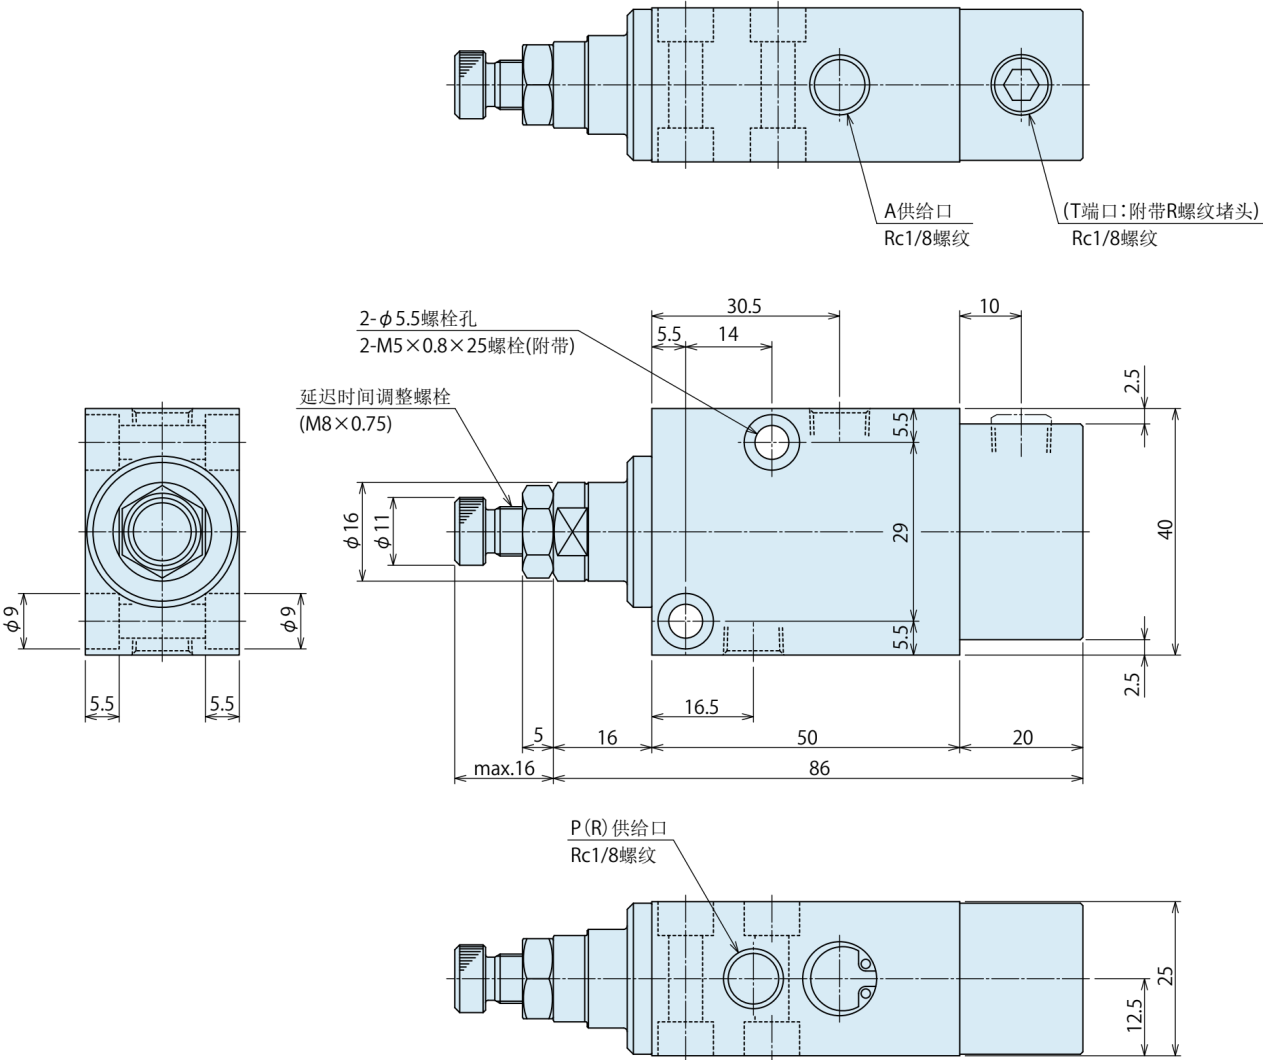

接口说明

接口	用途
P(R)	一次侧供给口
A	二次侧供给口
T	储气箱接口, 附 R 螺纹堵头

安装螺栓: 2-M5×0.8×25 (附带)。安装前清洁气路及接口, 连接后检查密封和动作顺序。