

BLG 板式连接顺序阀

液压控制 / 板式连接

一次侧压力达到设定值后向二次侧供油，用于按顺序控制支撑器、夹紧器等执行元件。板式接口适合集成在夹具油路中。



型号示例 BLG283-G (5.0 MPa)

字段	可选内容
动作压力代码	3: 1 ~ 6 MPa
配管方式	G: 板式连接
设定压力	按所需顺序动作压力填写，以 MPa 表示

规格参数

项目	BLG283-G
顺序动作压力 MPa	1 ~ 6
使用压力 MPa	2 ~ 35
调节压力变化 MPa/圈	1
开启压力 MPa	0.01
最小通路面积 mm ²	P→CYL: 8.7; CYL→P: 10.2
使用温度 °C	0 ~ 70
质量 kg	0.6
使用流体	ISO-VG32 相当液压油

使用说明


使用压力与顺序设定压力的压差应在 1 MPa 以上；多台并用时，相邻设定压力留出至少 1 MPa 的压差。

一次侧流量过多会影响顺序动作，在油源侧设置合适的流量控制。


外形尺寸与安装孔

单位: mm / G 板式连接

BLG283-G

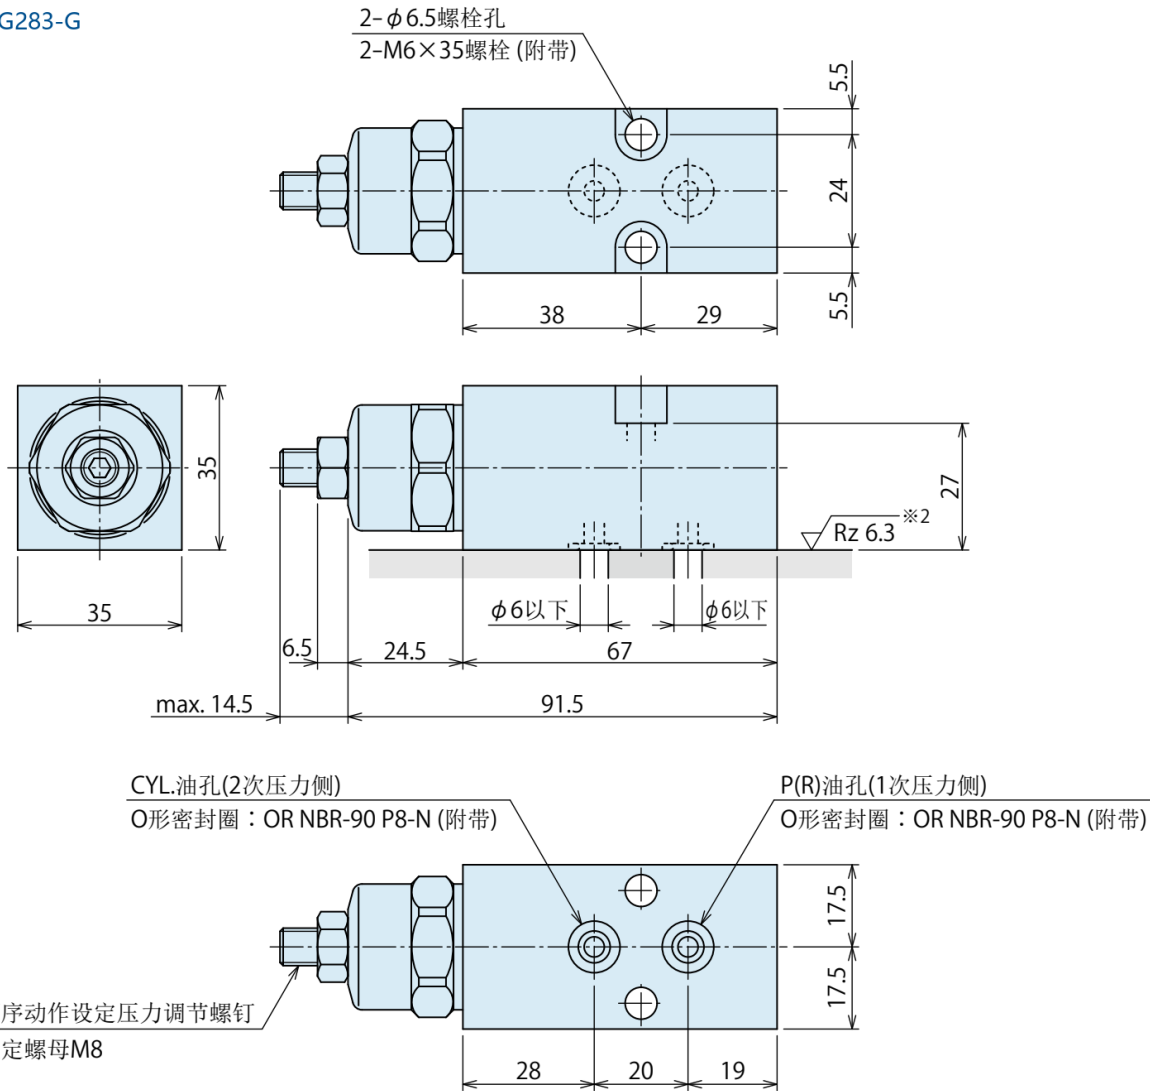

板式安装孔尺寸

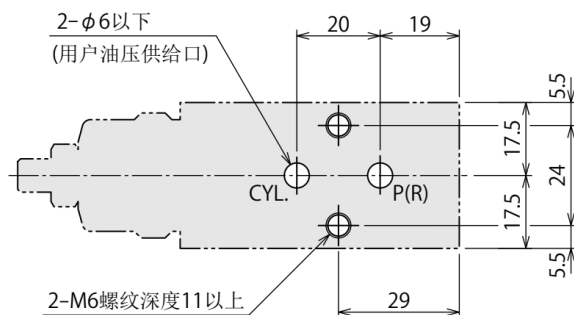

P(R): 一次压力口; CYL: 二次压力口。密封面按 Rz6.3 或更光滑加工, 安装时配齐 O 形圈。