

YX 支撑缸伸缩底座

双动液压 / 伸缩安装底座

用于支撑缸的伸缩安装。针对不同厚度工件调整工作位置，退回时减少与工件及搬运动作的干涉。

工作油压：0.49 ~ 13.73 MPa。
使用经过过滤的液压油，双向供油控制伸出与退回。



型号示例 YX-30

字段	可选内容
规格	30 / 36
支撑缸安装螺纹	30: M30×1.5; 36: M36×1.5

规格参数


项目	YX-30	YX-36
工作油压 MPa	0.49 ~ 13.73	0.49 ~ 13.73
作动方式	双动型	双动型
使用流体	过滤液压油	过滤液压油
安装内螺纹	M30×1.5	M36×1.5

安装与使用

连接支撑缸前清洁安装螺纹及油路，确认运动空间和工件厚度。伸缩底座完成定位后，再按夹具动作顺序使用支撑缸。

外形尺寸与尺寸表

单位: mm / ST: 行程

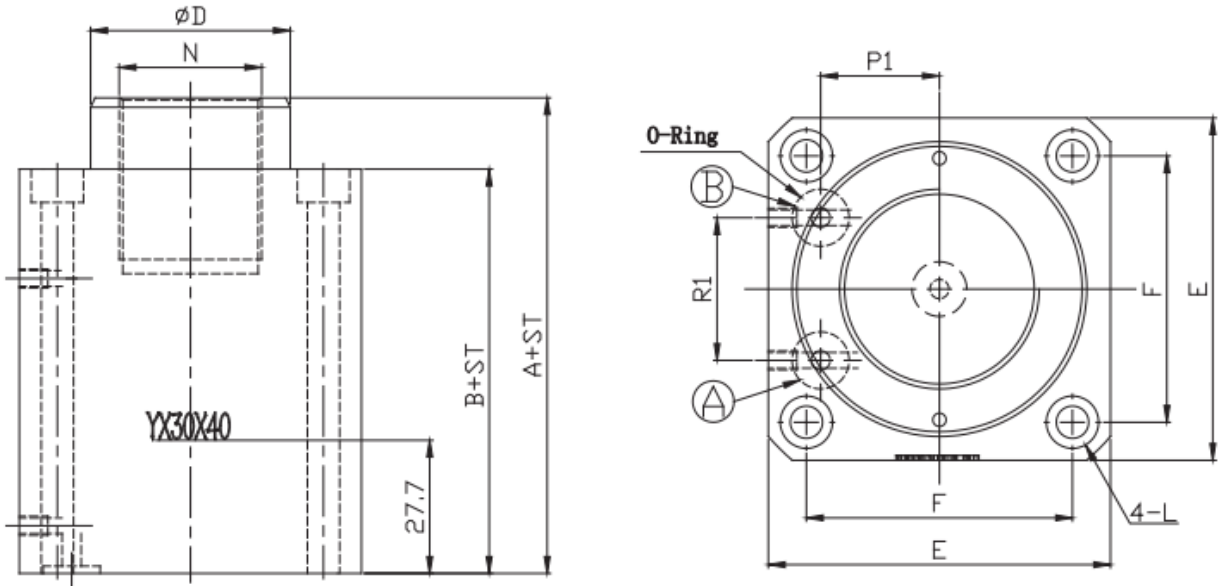

A: 夹持油孔; B: 放松油孔。A + ST、B + ST 为对应尺寸加行程; ST 的选用值需按实际配置确认。

尺寸表

符号	YX-30	YX-36
A	60	60
B	45	45
$\varnothing D$	42	42
E	$\square 72$	$\square 72$
F	$\square 56$	$\square 56$
L	$\varnothing 6.8$, 沉孔 $\varnothing 11$ 深7	$\varnothing 6.8$, 沉孔 $\varnothing 11$ 深7
P1	25	25
R1	30	30
N	M30 $\times$ 1.5 深37	M36 $\times$ 1.5 深37
O 形圈	P9	P9