

WRA-F 法兰型旋转接头

单转盘法兰盘型 / 2、4、6、8 回路

通过旋转接头向旋转侧供给液压油或空气，各回路可独立使用。法兰式安装降低本体高度，适用于转盘及旋转夹具。

本体法兰侧采用板式供给；配管接口 Rc1/4。
最高使用压力 25 MPa；使用温度 0 ~ 70 °C。



型号示例 WRA4F

字段	可选内容
系列	WRA：旋转接头
回路数	2 / 4 / 6 / 8
安装形式	F：单转盘法兰盘型

规格参数

项目	WRA2F	WRA4F	WRA6F	WRA8F
回路数	2	4	6	8
节流孔面积 mm ²	20.4	20.4	20.4	20.4
最高使用压力 MPa	25	25	25	25
配管接口	Rc1/4	Rc1/4	Rc1/4	Rc1/4
质量 kg	4.9	6.1	10.9	14.9

安装与使用

各油口按回路标识连接，安装前清洁接口，检查各回路独立连通。


安装螺栓需另备；板式供油的密封面按 Rz6.3 或更光滑加工。

允许转速与供给压力相关，需按回路的实际工作条件确定。


2 回路与 4 回路外形尺寸

单位: mm / 全部尺寸直接标注于图中

WRA2F

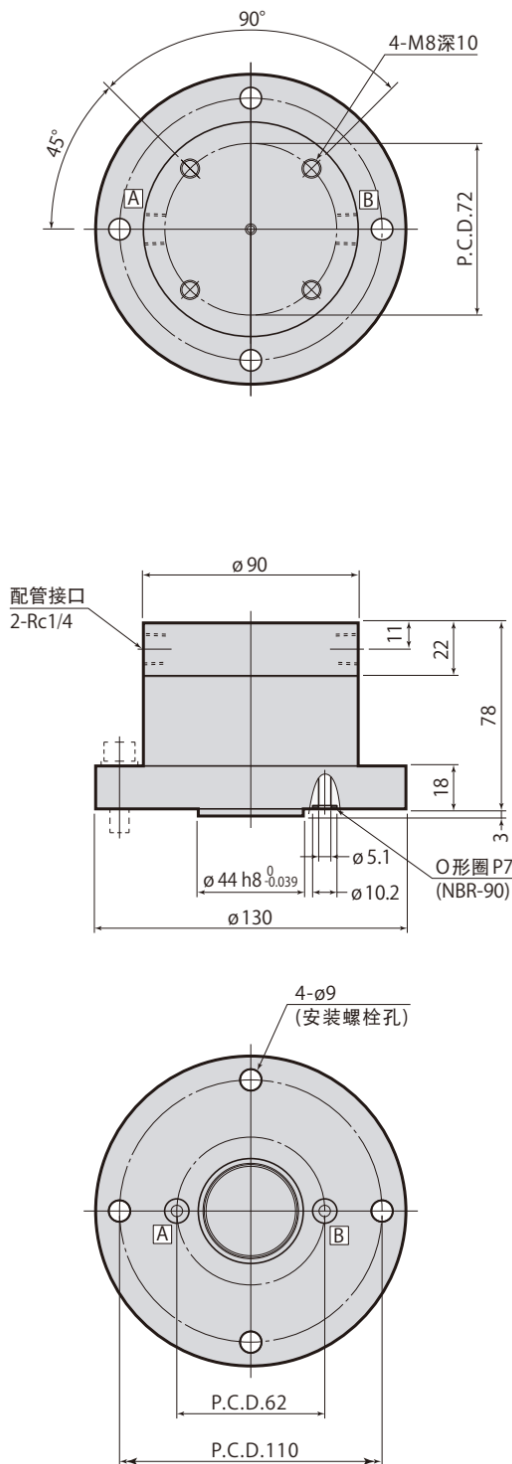




WRA4F

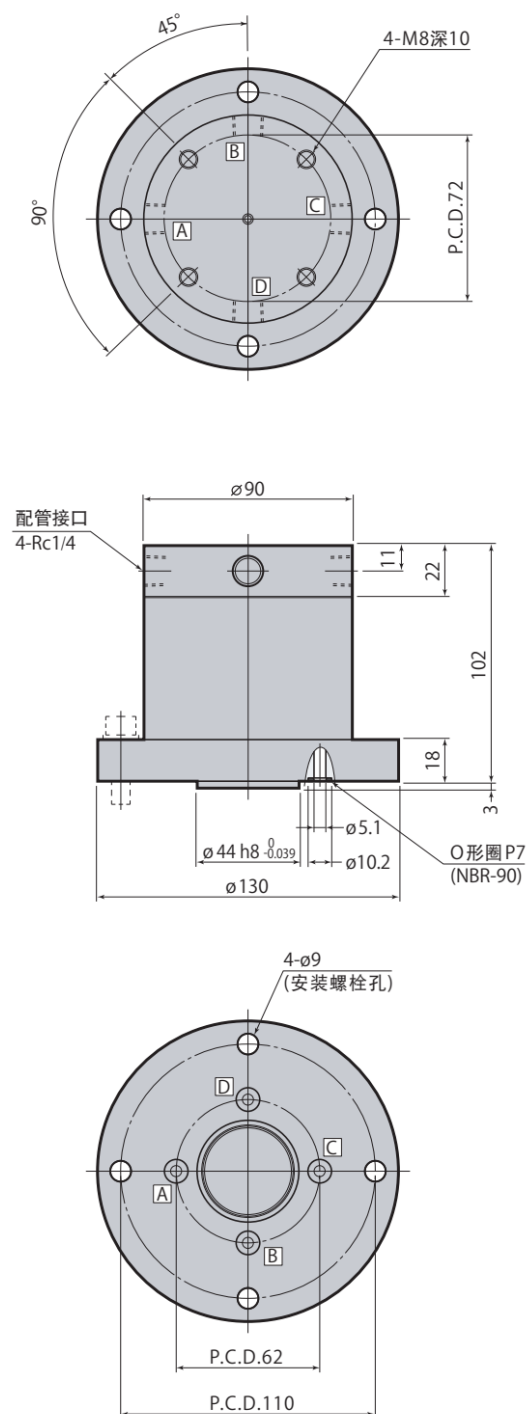

6 回路与 8 回路外形尺寸

单位: mm / 全部尺寸直接标注于图中

WRA6F

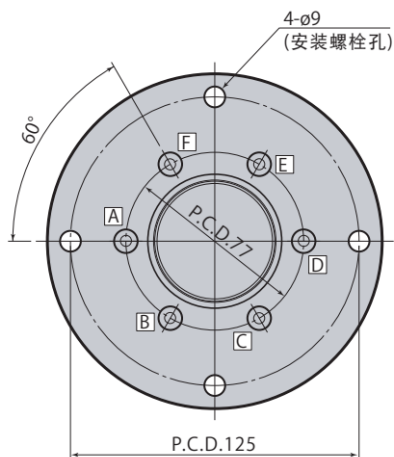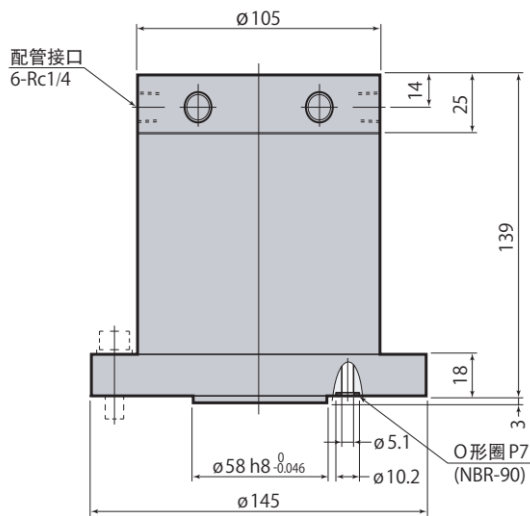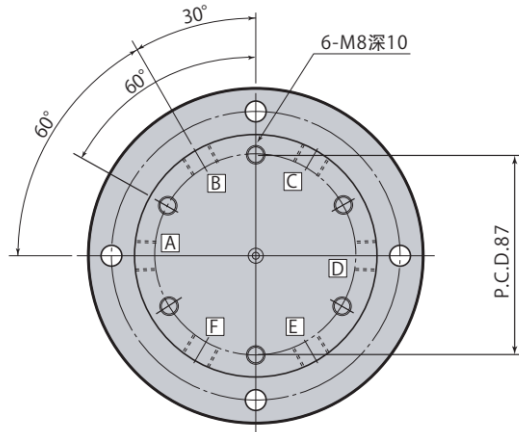

WRA8F

